仕　様

PAT

項　目				内　容				
使用範囲		適応流体		水道水				
		使用圧力		0.75MPa 以下				
		適応温度		常温				
構造	内部	呼び径		13S	13L	20	20×13S	20×13L
		接続	一次側 2系統の場合	Rc3/4		Rc1		
			一次側 3系統の場合	—		Rc1 1/2		
			一次側 4系統の場合	—		Rc1 1/2		
			二次側	Rc1/2		Rc3/4	Rc1/2	
			メータ接続	ねじ式		ねじ式／圧着式		
		止水構造		ボール止水栓／甲形止水栓※				
		その他		二次側逆止弁付				
	桝	桝構成	2系統の場合	大蓋		大蓋		
			3系統の場合	—		大蓋・小蓋		
			4系統の場合	—		大蓋・小蓋		
		桝材質	蓋・上桝	樹脂		鋳鉄		
			下桝	鋳鉄				
製品重量	ねじ式	2系統の場合		12kg		30kg		
		3系統の場合		—		42kg		
		4系統の場合		—		52kg		
	圧着式	2系統の場合		—		35kg		
		3系統の場合		—		49kg		
		4系統の場合		—		62kg		

■日本水道協会認証登録品
■上記は標準仕様です。各事業体様ご指定の仕様についてはお問い合わせください。
※甲形止水栓は、盗水防止ハンドル仕様に対応しておりません。

株式会社 タブチ
〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目1番
TEL 06-6708-0150（代） FAX 06-6708-0210
ホームページ　http://www.tabuchi.co.jp/
ホームページはこちら▶

検索機能充実の TBC WEB カタログ はホームページから！
TABUCHI WEB CATALOG
タブチ　検索

商品の問合せは 0120-481-130（いいみず）

札　幌　支　店	〒065-0021	札幌市東区北21条東16丁目1番11号 島田ビル	☎札　幌　011-780-6166（代）
盛　岡　支　店	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮4丁目1番6号 トーニチビル3-2号	☎盛　岡　019-656-5011（代）
仙　台　支　店	〒981-0965	宮城県仙台市青葉区荒巻神明町2番15号	☎仙　台　022-728-8081（代）
北 関 東 支 店	〒370-0044	群馬県高崎市岩押町18番3号	☎高　崎　027-323-1124（代）
新 潟 出 張 所	〒950-2014	新潟県新潟市西区小針西1丁目11番5号	☎新　潟　025-201-2088（代）
土 浦 営 業 所	〒300-0069	茨城県土浦市東並木町3329-1 第2光洋ビル102号室	☎土　浦　029-835-3520（代）
千　葉　支　店	〒260-0013	千葉県千葉市中央区中央4-10-16 Y&Yビル201号室	☎千　葉　043-202-0121（代）
さいたま支店	〒330-0063	さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビル6F	☎浦　和　048-872-2203（代）
多 摩 営 業 所	〒186-0011	東京都国立市谷保6984	☎多　摩　042-580-1850（代）
東　京　支　店	〒140-0004	東京都品川区南品川2丁目1番5号	☎東　京　03-3458-2311（代）
横　浜　支　店	〒241-0821	横浜市旭区二俣川1-5-31 和田ビル5F	☎横　浜　045-360-5980（代）
静　岡　支　店	〒420-0047	静岡県静岡市葵区清閑町1-17	☎静　岡　054-653-5530（代）
金　沢　支　店	〒920-0058	石川県金沢市示野中町1丁目36番	☎石　川　076-221-0640（代）
名古屋支店	〒461-0003	愛知県名古屋市東区筒井3丁目27番18号	☎名古屋　052-937-3481（代）
大　阪　支　店	〒547-0023	大阪市平野区瓜破南2丁目1番	☎大　阪　06-6708-0152（代）
岡 山 営 業 所	〒700-0945	岡山県岡山市南区新保100-15	☎岡　山　086-222-5301（代）
広　島　支　店	〒731-0113	広島県広島市安佐南区西原3丁目16番22号	☎広　島　082-832-4355（代）
福　岡　支　店	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目15番31号	☎福　岡　092-441-8421（代）
南九州営業所	〒890-0046	鹿児島県鹿児島市西田3丁目8番21号	☎鹿児島　099-250-1090（代）
沖 縄 営 業 所	〒900-0004	沖縄県那覇市銘苅335番地の10	☎那　覇　098-867-9121（代）
住設事業課	〒541-0054	大阪市中央区本町3丁目6番14号 ｲﾄｳﾋﾞﾙ6F	☎大　阪　06-4704-6601（代）
大阪特販課	〒541-0054	大阪市中央区本町3丁目6番14号 ｲﾄｳﾋﾞﾙ6F	☎大　阪　06-4704-6602（代）
東京特販課	〒140-0004	東京都品川区南品川2丁目1番5号	☎東　京　03-3458-2312（代）
リ テ ー ル 課	〒140-0004	東京都品川区南品川2丁目1番5号	☎東　京　03-3458-2312（代）

ISO14001 認証 JQA-EM1811　本社・工場
ISO9001 認証 JQA-2668　本社・工場

安全に関する ご注意
・設定条件、使用条件をご確認の上、器具を選定ください。
・ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
・取扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。
・設置工事をされる場合は、「施工説明書」をよく読んで施工してください。

●このカタログは2013年6月現在のものです。　●価格はすべて消費税抜きです。　PRINTED 2015.09
●印刷インキの性質上、現物と多少の差があります。　④⑤SK

TABUCHI

低層集合住宅用
複式メータボックス
クワトロ
Quattro

美観向上
メータボックスを集約し、
建物周りの美観を維持

省施工
メータボックスを集約し、
少ない掘削作業で施工時間を短縮

省スペース
メータボックスを集約し、
空いたスペースを有効活用

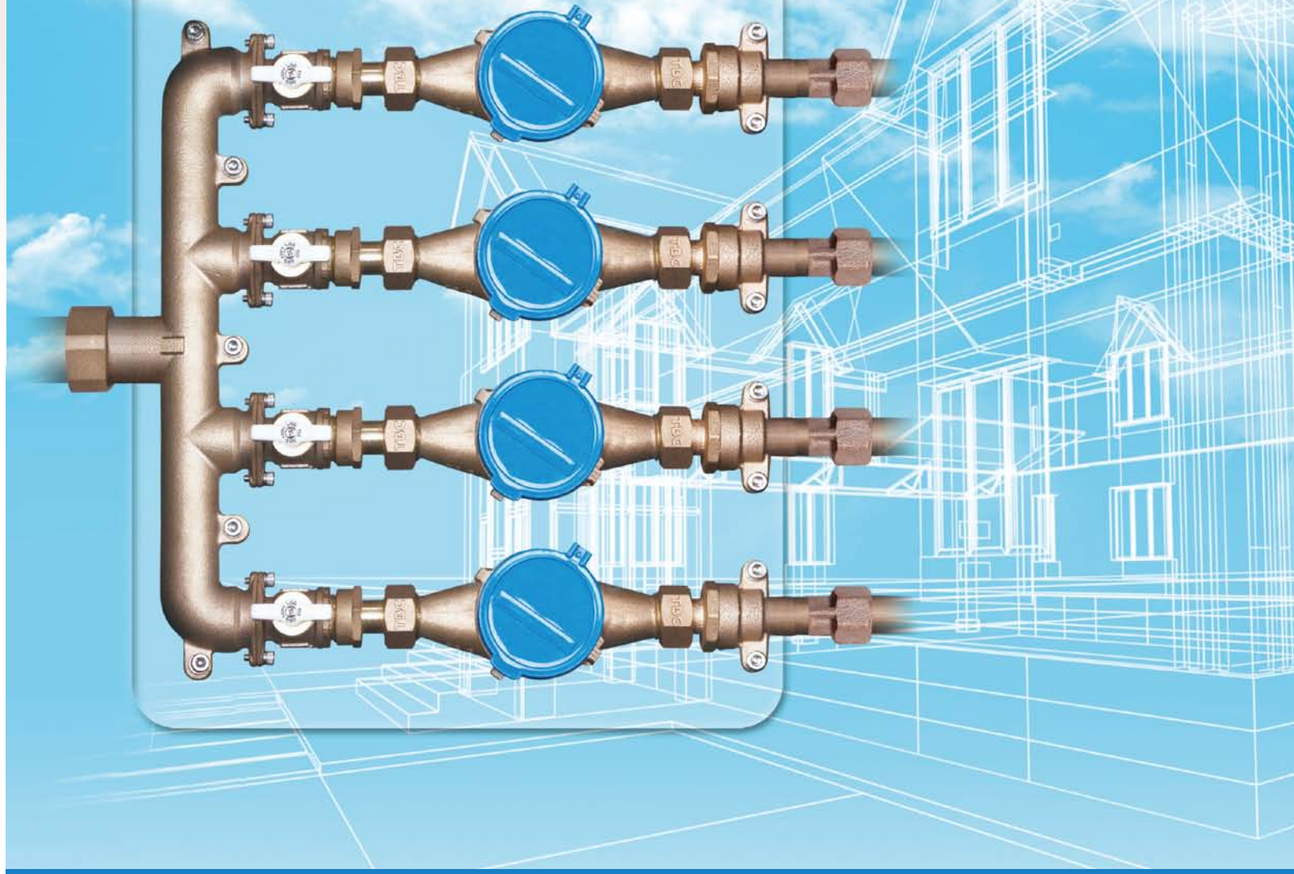

株式会社 タブチ

メータユニット一体型で、1つのメータボックスに
最大4つの量水器を設置可能！

低層集合住宅用・複式メータボックス

クワトロ Quattro

- 東京都水道局登録済み!!
  その他、多数の水道事業体からも許認可を取得済み!!
- 大手ハウスメーカー様各社からも絶大な支持を得ており、
  多数の施工実績有り!!
- 工事関係者の方からも施工効率が良いと大好評!!

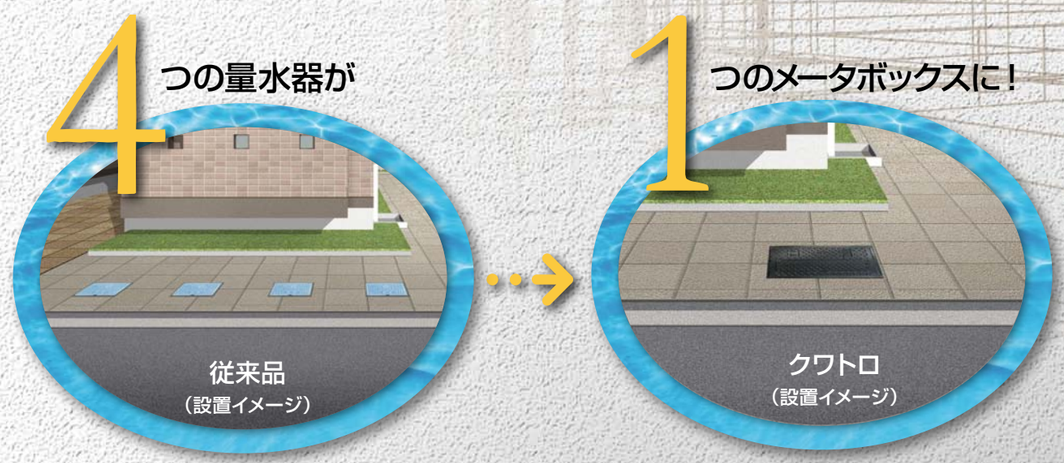

クワトロの維持管理システム（QRコードによる管理）

施工管理・維持管理により商品の安心安全を提供いたします

省スペース・省施工 で施工費もダウン!!

CO₂削減にも効果あり!

水道事業体にとってのメリット

集中検針が可能

メータボックスの集約により、検針時間の短縮と、作業者の負担を軽減します。また、量水器の取替え作業もラクラクです。



検針用小扉を開けた状態

扉を閉じた状態

前面道路への影響も最小限

引き込み工事が1ヶ所で済み、前面道路への影響も最小限に抑えます。

2次側には逆流防止弁を採用

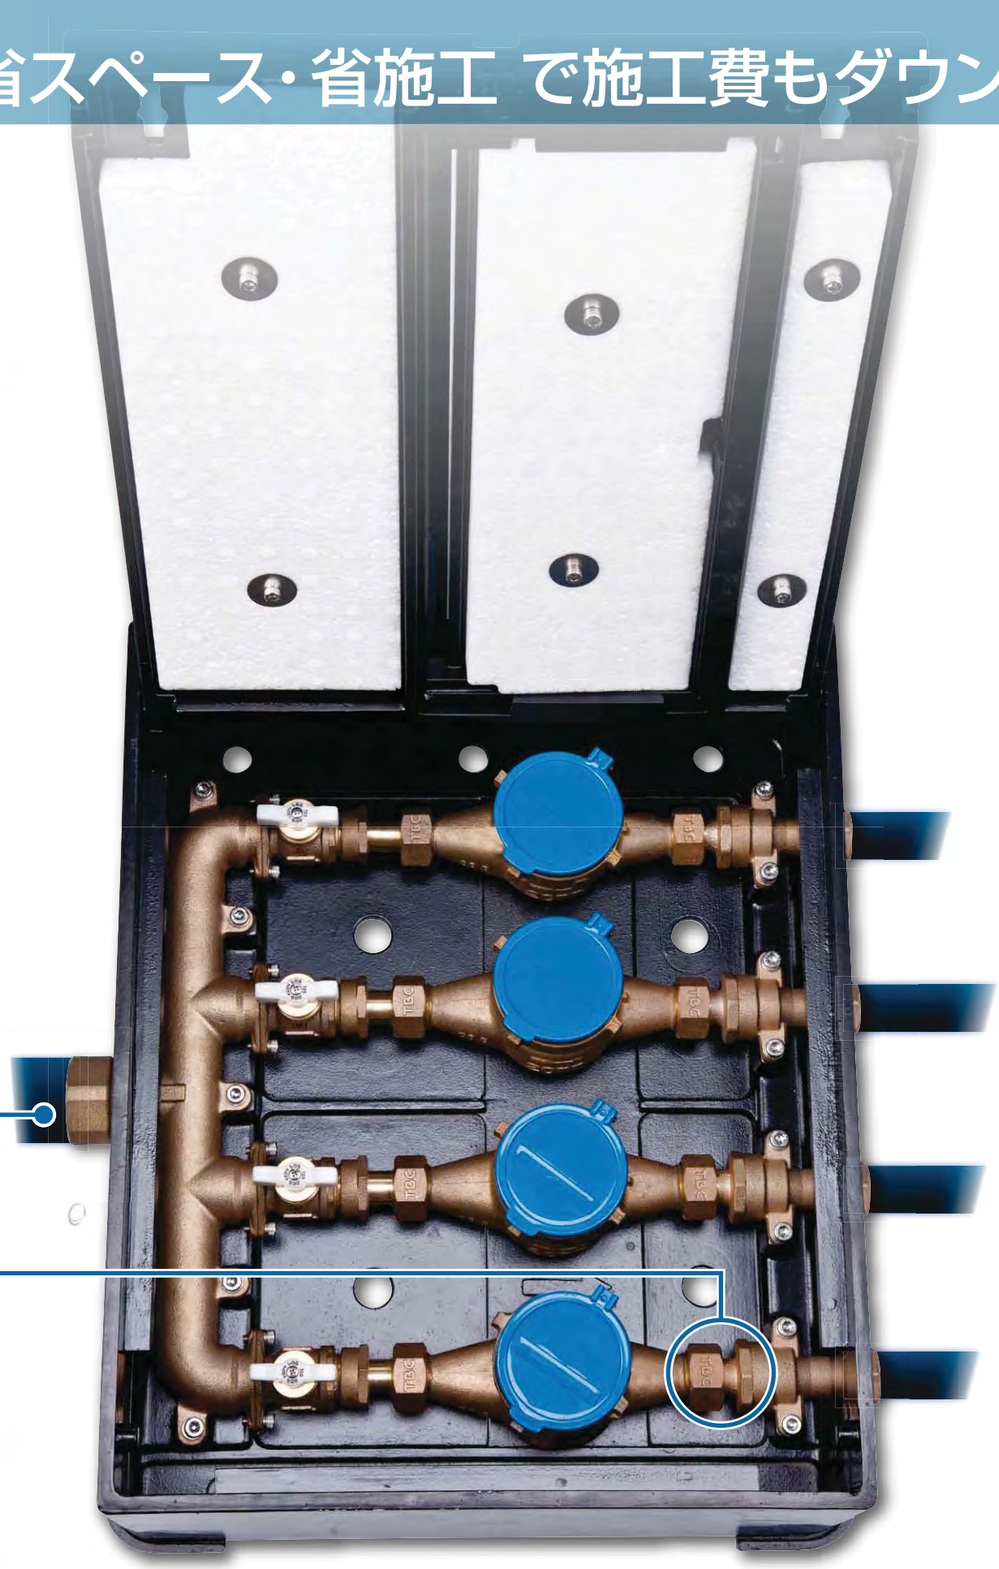

※量水器は別売です。

施工関係者にとってのメリット

省施工

※当社比4連の場合

掘削作業を 45%削減!

メータボックスの集約により、
掘削作業の軽減と、施工時間の短縮化が可能です。

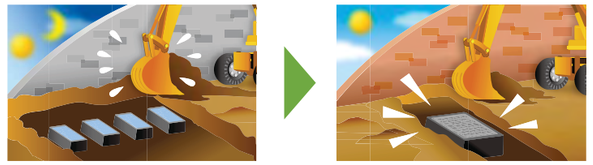

前面道路からの引き込みのための掘削作業を考慮するとさらに削減率は大きくなります。

メータボックス水平出し時間を ※ 50%低減!

メータボックスの集約により、水平出し時間が
半減します。

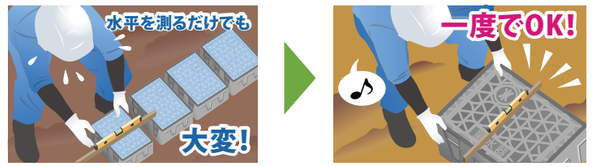

仕上げ(埋め戻し・タイル割り)作業時間を ※ 50%低減!

メータボックスの集約により、埋め戻し時間が
半減します。

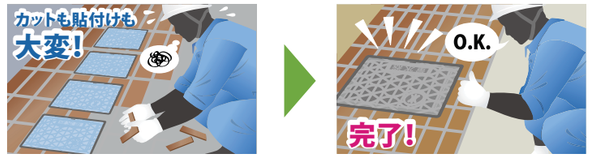

省スペース

メータボックスの集約により、少ないスペースでの設置が可能となり、美観的にスッキリするだけでなく、空いたスペースで造園・エクステリアの計画も立てやすくなります。

設置面積を従来品より ※ 41%削減!

戸数に合わせて組み合わせ自由！

サイズ：20mm・20mm×13mm

※13mmは量水器ロング、ショート対応

4系統タイプ

量水器は別売です。

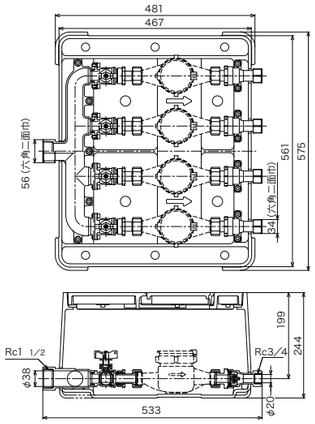

3系統タイプ

量水器は別売です。

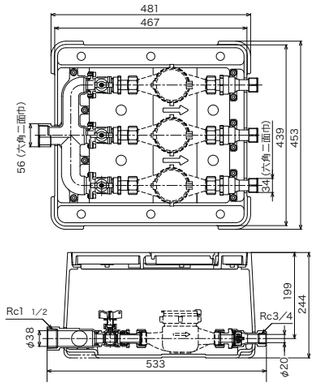

2系統タイプ

量水器は別売です。



NEW 13㎜量水器タイプ

※量水器ロング、ショート対応

サイズ：13mm

2系統タイプ

量水器は別売です。



従来のボックスの
大きさで２つの
量水器が設置可能!

NEW 散水栓用配管対応タイプ

サイズ：20mm・20mm×13mm

※13mmは量水器ロング、ショート対応

散水栓の配管もクワトロにまとめる事が出来ます。

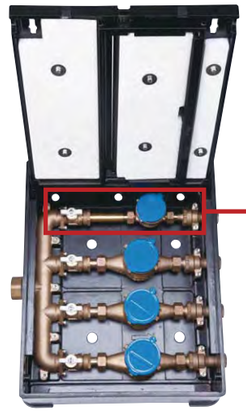

散水栓対応として
13mm量水器が
取り付けられる
タイプです。

量水器は別売です。

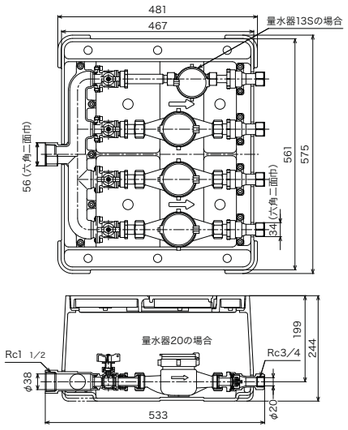

※4系統の場合

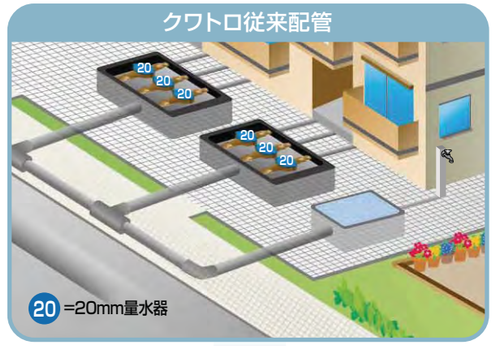

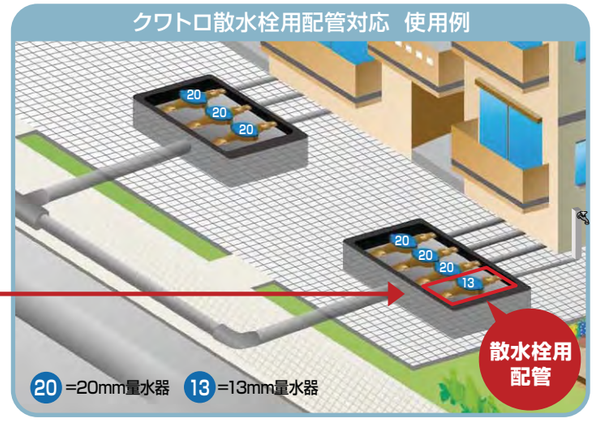

桝材質	サイズ	品番（※1）	系統数	ハンドル仕様	備考
鋳　鉄	20	FQAD	4系統 3系統 2系統	盗水防止カバー対応式 TH形盗水防止式 ZMP形盗水防止式 TC形盗水防止式	
		FQAD-TH			
		FQAD-ZP			
		FQAD-TC			
	20×13S	FQAD			
		FQAD-TH			
		FQAD-ZP			
		FQAD-TC			
	20×13L	FQAD			
		FQAD-TH			
		FQAD-ZP			
		FQAD-TC			
	20	FQSD			散水栓用配管対応 13S対応（※2）
		FQSD-TH			
		FQSD-ZP			
		FQSD-TC			
	20	FQLD			散水栓用配管対応 13L対応（※2）
		FQLD-TH			
		FQLD-ZP			
		FQLD-TC			
上桝・蓋:樹脂 下桝:鋳鉄	13S	FQAF	2系統		
	13L	FQAF			

※1 メータ接続ねじが金門ねじの場合は品番の末尾に『-K』を追記することにより対応可能です。
※2 散水栓対応タイプは20mm仕様ユニットに散水栓用として13mmのメータ接続箇所を1系統設けた仕様となります。

ハンドル仕様

盗水防止カバー対応式

ハンドル上部に盗水防止カバーを装着する事で盗水防止が出来るハンドルです。

盗水防止カバー装着時

TH形盗水防止式

ハンドル上部を取り外す事で不正に操作を出来なくした盗水防止ハンドルです。

ZMP形盗水防止式

ハンドル固定ねじを操作し、ハンドルを空転させる事で盗水防止が出来るハンドルです。

TC形盗水防止式

ハンドル内部に挿入されているコネクターピンを、取り外す事でハンドルの切替え機能を無効にすることで盗水防止が出来るハンドルです。